



Reelmaster® Serie 5010



TORO Count on it.

El rey de la calle.

Reelmaster® Serie 5010

- Unidades de corte DPA
- Motores diesel Kubota®
20,9 kW, 26,5 kW o 33 kW
(28 cv, 35,5 cv, o 44,2 cv)
- Transmisión a todas las
ruedas CrossTrax™
- Contracuchilla EdgeMax™
- Anchura de corte 2,54 m
(100")
- Más de una docena de
accesorios

Lo hemos mejorado todo para lograr lo único que realmente importa: un mejor corte. Las nuevas unidades de corte de Doble Ajuste de Precisión (Dual Precision Adjustment – DPA) ofrecen una calidad y un aspecto de corte excepcionales que los demás cortacéspedes de molinete simplemente no pueden igualar. Los nuevos Reelmasters también son más fáciles de manejar y más cómodos a lo largo de la jornada.


Todo esto, junto con una mayor facilidad de mantenimiento, hacen que los cortacéspedes Reelmaster serie 5010 sean imprescindibles en cualquier campo de golf.



Cuente con la innovación.

Cuchillas de acero

El borde delantero de la cuchilla base EdgeMax™, de acero especial para herramientas, mantiene su filo tres veces más que las cuchillas bases estándar. Las cuchillas del molinete del Toro Reelmaster están fabricadas con un acero muelle especial – el mismo acero que se utiliza para hacer las espadas militares, por su increíble resistencia y su capacidad de mantener el afilado.






Nada corta como el DPA.

Las nuevas unidades de corte con Doble Ajuste de Precisión (DPA) proporcionan un corte más exacto y más uniforme que nunca. Están disponibles en tres versiones: 12,7 cm (5") de diámetro con 8 cuchillas; 17,8 cm (7") de diámetro con 8 cuchillas; y 17,8 cm (7") de diámetro con 11 cuchillas. Las nuevas cuchillas del molinete mantienen su filo durante más tiempo, asegurando que cada brizna de hierba es cortada limpiamente – no desgarrada – para mantener la hierba verde y saludable. El reglaje de las unidades de corte DPA requiere solamente dos ajustes sencillos: altura de corte y cuchilla base-a-molinete. Gracias a la fabricación de precisión, las unidades DPA mantienen su ajuste y todos los componentes y accesorios trabajan en armonía para proporcionar una mejor calidad de corte y un mejor aspecto después del corte.

Las cinco unidades de corte de 55,9 cm (22") de cada Reelmaster proporcionan un seguimiento del terreno y una productividad excepcionales.

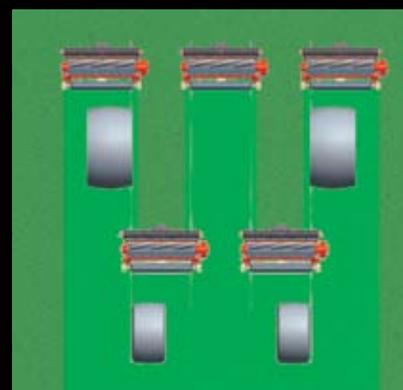

La alineación de las ruedas elimina las huellas de los diferentes neumáticos y la raya intermedia, proporcionando un acabado más atractivo.



Domina las cuestas.

Los cortacéspedes Reelmaster® serie 5010 están contruidos para dominar suelos mojados y cuestas empinadas. El nuevo sistema de transmisión a todas las ruedas CrossTrax™ mejora su potencia para subir cuestas. El sistema CrossTrax está basado en el diseño patentado Series/Parallel™ de Toro. Si uno de los neumáticos delanteros empieza a patinar, la potencia es transferida al neumático trasero opuesto para obtener una tracción óptima. El Reelmaster saca su potencia de un motor diesel Kubota® de 20,9 kW, 26,5 kW ó 43 kW (28 cv, 35,5 cv ó 44,2 cv), que ofrece un rendimiento fiable y duradero. El tractor entero ha sido diseñado para reducir el peso sin sacrificar la productividad o la funcionalidad.



Construido pensando en el operador.

Una flota de cortacéspedes Reelmaster serie 5010 aprovecha al máximo su personal. El asiento de lujo y el nuevo volante ajustable se ajusta a cualquier conductor, y el menor ruido del motor hace que una jornada entera al volante sea un sueño para el operador. También apreciarán la escalera de fácil acceso, la suspensión del asiento de lujo, el portavasos y el portarradios. Puede agregarse suspensión neumática al asiento para aumentar la comodidad en aplicaciones exigentes.

Los nuevos cortacéspedes Reelmaster serie 5010 ofrecen a los directores de campos deportivos una ventaja de campeonato en rendimiento de corte y aspecto del acabado.



Los controles, precisos y sencillos de usar, pueden ser dominados fácilmente por cualquier operador.





Fácil mantenimiento.

Los nuevos cortacéspedes Reelmaster® serie 5010 se adhieren a los estándares MRS (Mantenimiento Rutinario Simplificado) de Toro®. El MRS facilita el acceso a las zonas de mantenimiento, agilizando la reparaciones y las tareas de mantenimiento. Todos los puntos de mantenimiento rutinario están situados cómodamente en el lado izquierdo de la máquina. Unas bisagras en el capó, la plataforma del operador y la rejilla trasera ofrecen un acceso rápido al motor, a los controles de velocidad de los molinetes, al radiador, y a otras zonas de mantenimiento o inspección rutinarios. Una herramienta diagnóstica manual opcional facilita aún más el mantenimiento.



La rejilla del radiador abisagrada y el enfriador de aceite pivotante ofrecen un acceso fácil y rápido para las operaciones de limpieza.



Accesorios

Kit de cepillo para el rodillo trasero



Groomer/Broomer™



Recogedor



Verticut



Detector de fugas Turfdefender™



Suspensión neumática del asiento



Parasol universal



No ilustrado:

- Transmisión a todas las ruedas CrossTrax™
- Herramienta diagnóstica manual
- Rascadores
- Opciones de rodillo
- Kit de peine
- Kit de altura de corte alta
- Kit de ROPS de 2 postes (ver página de la izquierda)
- Kit de conversión a ROPS de 4 postes
- Opciones de cuchilla base

El mejor corte mejora aún más.

Está disponible una variedad de accesorios para ayudarle a aprovechar al máximo su Reelmaster. Utilice el acondicionador de calles con su exclusivo mando Quick-Set™, que mejora el corte y el acabado. Las cuchillas en rotación ayudan a reducir el encamado, controlar el fieltro y desplazar el rocío, minimizando la acumulación de recortes. Levanta la hierba para facilitar un corte limpio, y ayuda a abrir el césped para mejorar la dispersión y la integración de los recortes. Toro también ofrece un exclusivo Broomer™ que trabaja conjuntamente con el acondicionador, mejorando su rendimiento.

Un sistema de cepillo motorizado para el rodillo trasero mantiene limpios los rodillos para dispersar los recortes, minimizar su acumulación y mantener una altura de corte uniforme.

El detector de fugas Turfdefender™ ayuda a identificar y minimizar fugas de aceite hidráulico que podrían dañar el césped.



Reelmaster 5610

Especificaciones del Reelmaster Serie 5010

	RM5210-D	RM5410-D	RM5510-D	RM5610-D
Motor				
<i>Tipo:</i>	Kubota diesel de 3 cilindros	Kubota diesel de 4 cilindros	Kubota diesel de 4 cilindros	Kubota diesel turbo de 4 cilindros
<i>Potencia a 3000 rpm:</i>	20,9 kW (28 cv)	26,5 kW (35,5 cv)	26,5 kW (35,5 cv)	32,9 kW (44,2 cv)
Unidad de tracción				
<i>Transmisión</i>	Hidrostática con motores de rueda			
<i>Transmisión de tracción</i>	2WD de serie AWD CrossTrax™ opcional	2WD de serie AWD CrossTrax opcional	2WD de serie AWD CrossTrax opcional	2WD de serie AWD CrossTrax opcional
<i>Velocidad de transporte</i>	0-16 km/h (0-10 mph)	0 -16 km/h (0-10 mph)	0 -16 km/h (0-10 mph)	0-16 km/h (0-10 mph)
<i>Velocidad de siega</i>	0-12,8 km/h (0-8 mph)	0 -12,8 km/h (0-8 mph)	0 -12,8 km/h (0-8 mph)	0 -12,8 km/h (0-8 mph)
<i>Dirección</i>	Asistida, circuito aislado	Asistida, circuito aislado	Asistida, circuito aislado	Asistida, circuito aislado
<i>Neumáticos</i>	Delanteros: 24 x 13-12 Traseros: 20 x 10-10	Delanteros: 26,5 x 14-12 Traseros: 20 x 12-10	Delanteros: 26,5 x 14-12 Traseros: 20 x 12-10	Delanteros: 26,5 x 14-12 Traseros: 20 x 12-10
<i>Altura</i>	157,5 cm (62")	160 cm (63")	160 cm (63")	160 cm (63")
<i>Longitud (2WD)</i>	281,9 cm (111")	281,9 cm (111")	281,9 cm (111")	281,9 cm (111")
<i>Anchura de transporte</i>	228,6 cm (90")	228,6 cm (90")	233,7 cm (92")	233,7 cm (92")
<i>Anchura total</i>	288,3 cm (113,5")	288,3 cm (113,5")	294,6 cm (116")	294,6 cm (116")
<i>Asiento</i>	Suspensión de lujo	Suspensión de lujo	Suspensión de lujo	Suspensión de lujo
<i>Capacidad del depósito de combustible</i>	51,1 litros (13,5 galones US)			
<i>Peso</i>	1.086 kg (2.396 libras) (2WD) 1.136 kg (2.506 libras) (AWD)	1.136 kg (2.505 libras) (2WD) 1.186 kg (2.615 libras) (AWD)	1.221 kg (2.693 libras) (2WD) 1.271 kg (2.803 libras) (AWD)	1.250 kg (2.756 libras) (2WD) 1.300 kg (2.866 libras) (AWD)
<i>Presión sobre el suelo</i>	10 psi	10 psi	10 psi	10 psi
Controles				
<i>Hacia adelante/atrás</i>	Un solo pedal	Un solo pedal	Un solo pedal	Un solo pedal
<i>Freno de Servicio/Estacionamiento</i>	Dinámico, a través del sistema de tracción, pedal con mecanismo de bloqueo	Dinámico, a través del sistema de tracción, pedal con mecanismo de bloqueo	Dinámico, a través del sistema de tracción, pedal con mecanismo de bloqueo	Dinámico, a través del sistema de tracción, pedal con mecanismo de bloqueo
<i>Limitador de velocidad de siega</i>	Palanca de pie	Palanca de pie	Palanca de pie	Palanca de pie
Unidades de corte				
<i>Ancho de corte total</i>	254 cm (100")	254 cm (100")	254 cm (100")	254 cm (100")
<i>Diámetro de los molinetes</i>	12,7 cm (5")	12,7 cm (5")	17,8 cm (7")	17,8 cm (7")
<i>Número de cuchillas</i>	8	8	8 u 11	8 u 11
<i>Intervalo de alturas de corte</i>	6,4-25,4 mm (0,25"-1,0")	6,4-25,4 mm (0,25"-1,0")	6,4-25,4 mm (0,25"-1,0")	6,4-25,4 mm (0,25"-1,0")
<i>Límite de altura de corte alta</i>	38,1 mm (1,5")	38,1 mm (1,5")	50,8 mm (2")	50,8 mm (2")

Garantía: Limitada de dos años. Si desea más detalles, consulte el Manual del operador.

SERVICIOS PROFESIONALES TORO®

Financiación Toro Están disponibles muchas opciones flexibles de financiación para ajustarse a sus requisitos operativos específicos.

Piezas genuinas Toro Mantenga su equipo en condiciones perfectas de productividad y rendimiento usando piezas de repuesto genuinas Toro. Busque e identifique en línea sus piezas de repuesto en www.Toro.com/partsviewer.

Formación Toro Pregunte a su distribuidor local por las Escuelas de Mantenimiento Técnico Toro. Explore los materiales disponibles de enseñanza y capacitación en línea en las áreas de formación y asistencia al cliente de Toro.com y ToroNSN.com.

Reparación de controladores Toro Proporciona carátulas de control de riego listas para el intercambio inmediato de las mismas, asegurando que la interrupción del servicio sea mínima y su césped quede protegido. Toro es su elección para la fiabilidad.

+1 909 785 3630

Toro NSN® La primera red de asistencia del sector, que ofrece servicios de localización de problemas y asistencia operativa para su sistema centralizado de control de riego con los que usted puede contar las 24 horas del día. Si desea asistencia, por favor diríjase a:

Canadá / México / América Latina +1 325 673 8762

Europa / Oriente Medio / África +32 (0) 14 56 29 33

Australia / Asia-Pacífico +61 7 3268 2154

Los productos mostrados en este folleto lo son para fines de demostración solamente.

Los productos ofrecidos para la venta pueden variar.

©2006 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S.,

Bloomington, MN 55420-1196

SP Pieza N° 200-3219.

Impreso en EE.UU. www.Toro.com



Count on it.